

OOTBI

Best Storage for Veeam

Zijde A

Als u hulp nodig hebt, kunt u 7 dagen per week, dag en nacht, contact opnemen met onze ondersteuning via

www.objectfirst.com/support


We zijn bereikbaar via telefoon, livechat en e-mail




↑ Scan voor de volledige handleiding ↓



1. Inhoud van de doos

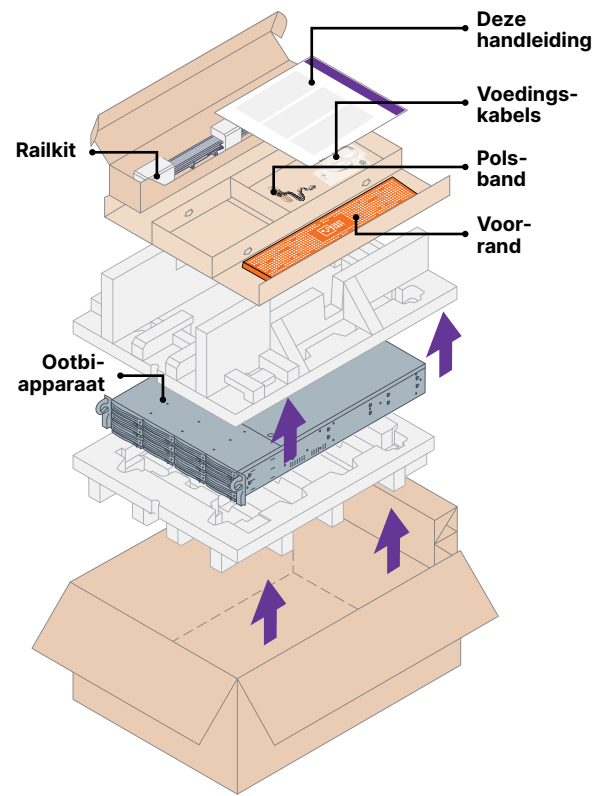


2. Rekken

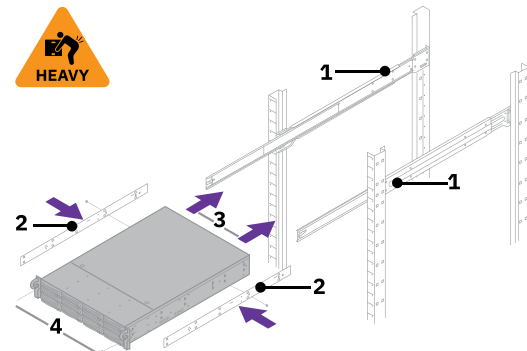


1. Monteer de buitenrails in het rek
2. Installeer de binnenrails op Ootbi
3. Schuif Ootbi in het rek
4. Installeer de duimschroefvergrendeling

3. Voorrand

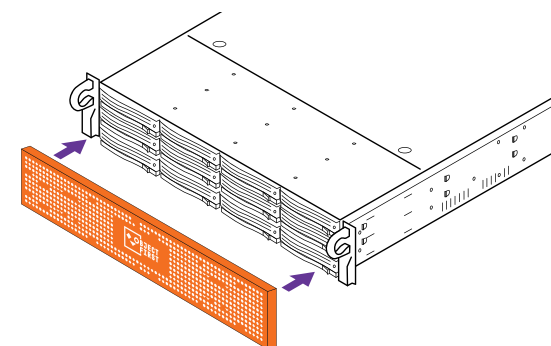

4. Kabels


1. Sluit netwerkkabels 10GBASE-T (1a) of 10G SFP+ (1b) aan
2. Sluit IPMI aan
3. Sluit voedingskabels aan

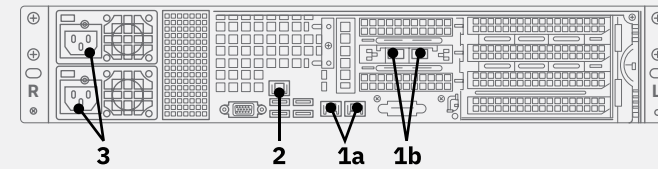


5. Verbinding maken via externe (IPMI) of lokale console

Optie A – Externe console (IPMI)

- 1 Voeding AAN →
- 2 Log in op de IPMI-console
 - Haal het Ip-adres van IPMI op van de DHCP-server
 - Het MAC-adres van IPMI staat op een label
 - Gebruikersnaam: ADMIN
 - Het wachtwoord vindt u op het label
 - Type `https://ipmi_ip_address` in een webbrowser om in te loggen op de IPMI-console

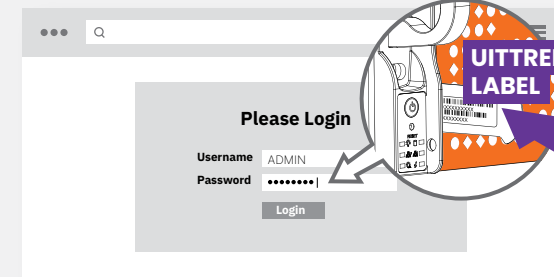

3 Externe console

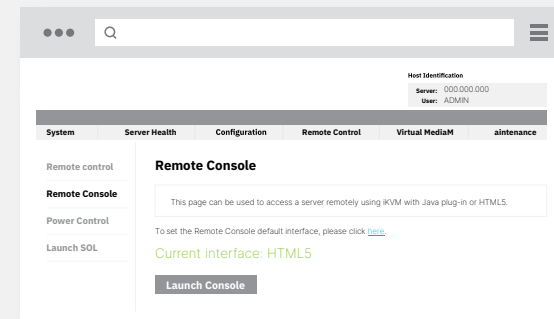

Klik op het menu **Remote Control** en vervolgens op **Launch Console**

6. Installatie van het apparaat




Kies **New Cluster** of **Join To Cluster** en volg de wizard.

Vereiste informatie:


- IP-adres van cluster
- 2x IP-adres van interface
- Naam van cluster
- Beheerderswachtwoord

Optie B – Lokale console

- 1 Sluit een VGA-compatibel scherm en toetsenbord aan op Ootbi

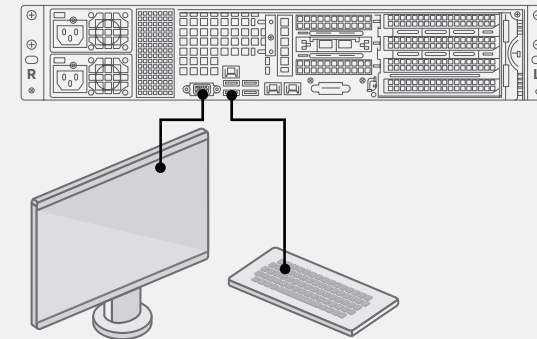

2 Voeding AAN

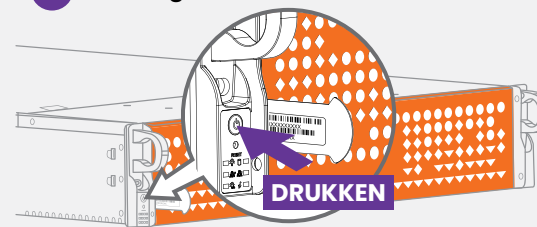


7. S3-sleutel en -bucket aanmaken



Log in op de **Beheerconsole** via een webbrowser met het IP-adres van het cluster

Login: **objectfirst**


Wachtwoord: <uw beheerderswachtwoord>

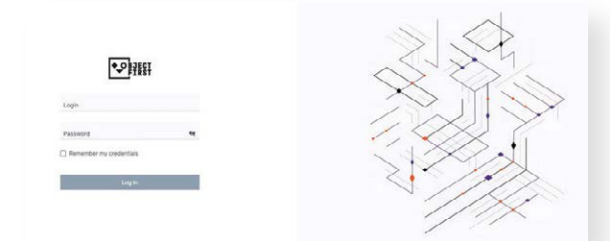

↓ Maak een **S3-toegangssleutel** aan

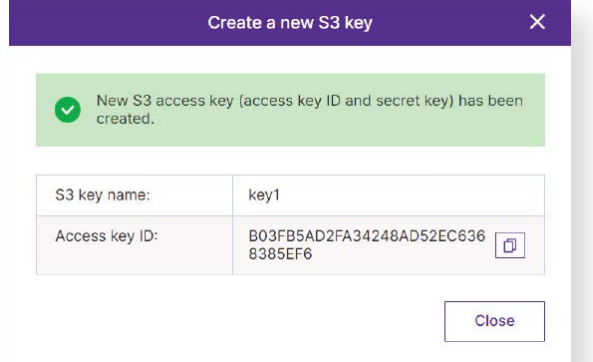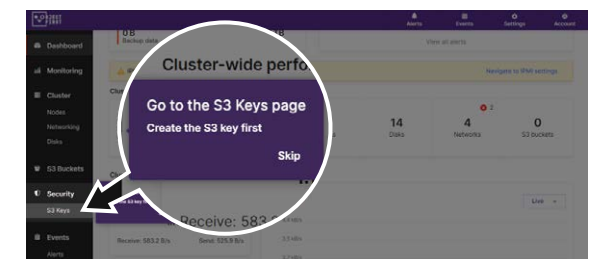

↓ Maak een **bucket** aan

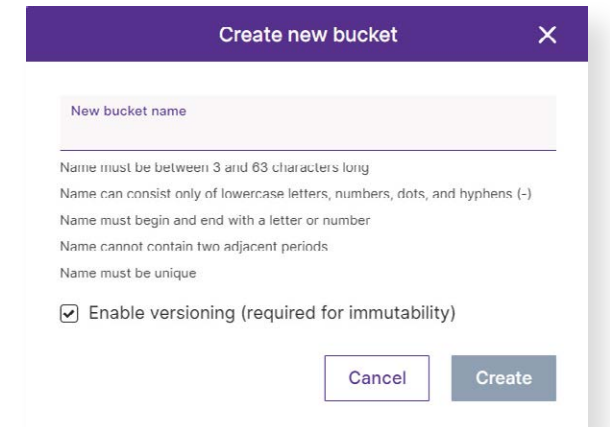

Zie zijde B voor de configuratie van een Ootbi-bucket voor Veeam



OOTBI

Best Storage for Veeam

Zijde B

Als u hulp nodig hebt, kunt u 7 dagen per week, dag en nacht, contact opnemen met onze ondersteuning via

www.objectfirst.com/support

We zijn bereikbaar via telefoon, livechat en e-mail



↑ Scan voor de volledige handleiding ↓




1. Back-up- en replicatieconsole van Veeam opstarten



2. Ootbi-opslagplaats toevoegen

Vereiste informatie:


- Naam opslagplaats
- IP-adres servicepunt
- S3-toegangssleutel Ootbi
- Naam Ootbi-bucket

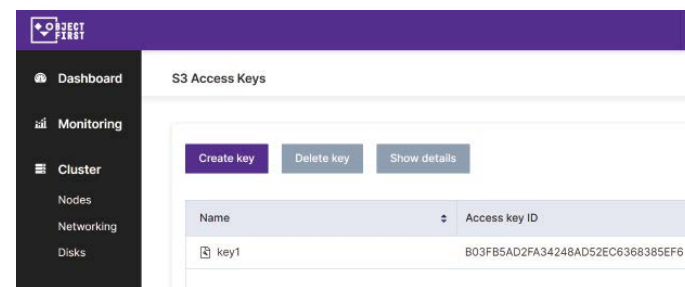


Klik op **Backup Infrastructure**. Klik vervolgens op **Add Repository**.

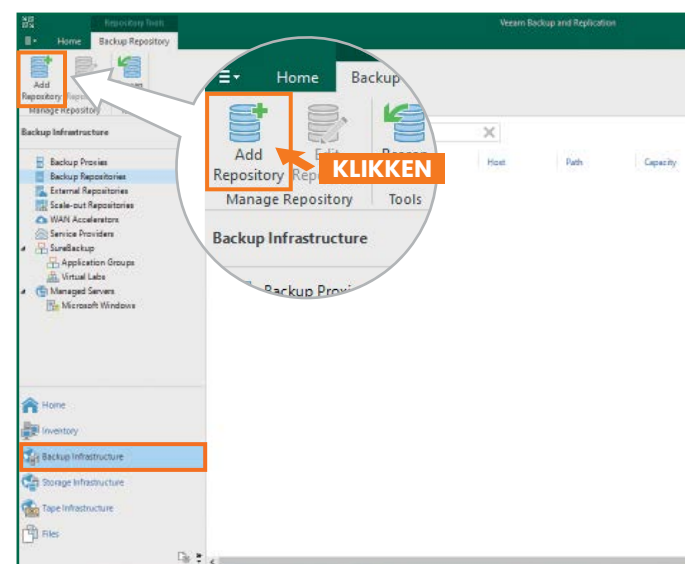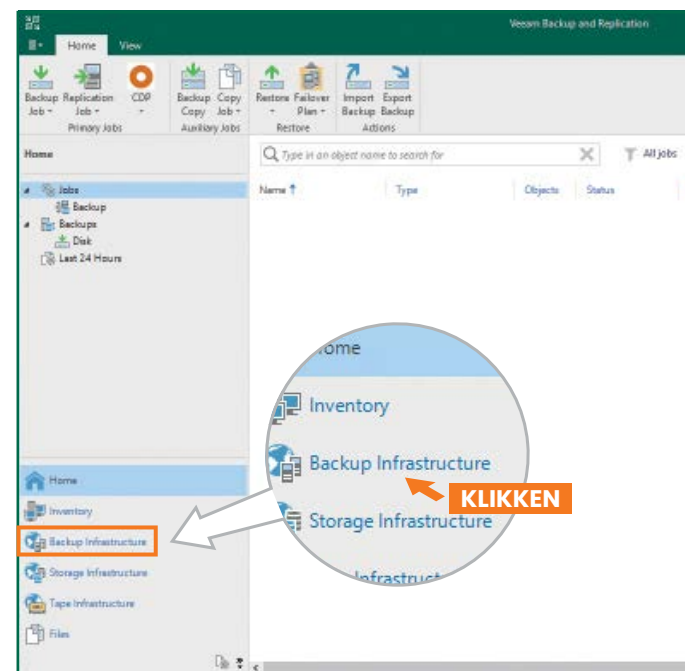


2.1. Selecteer **Object storage**

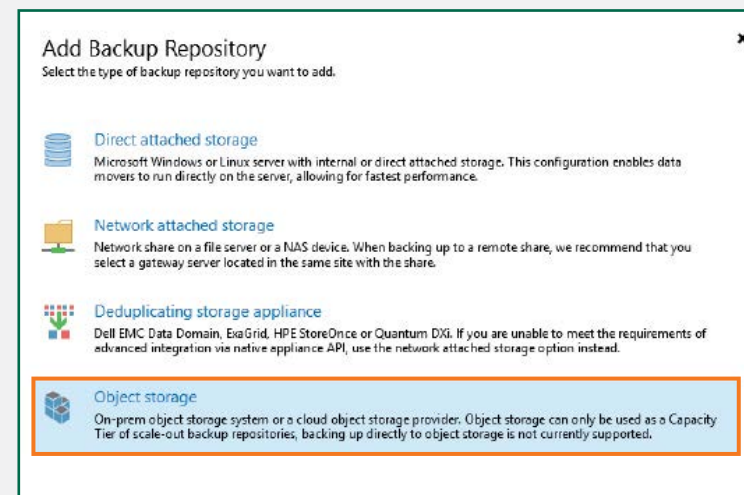

2.2. Selecteer objectopslag **S3 Compatible**

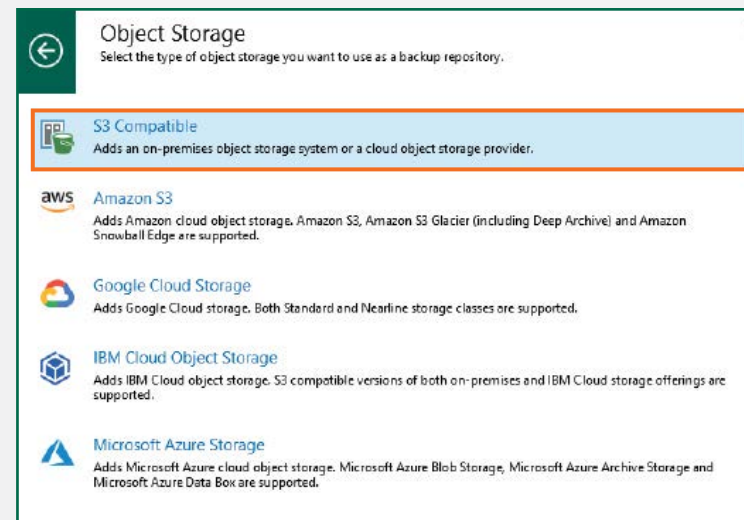

2.3. Geef de objectopslagplaats een naam

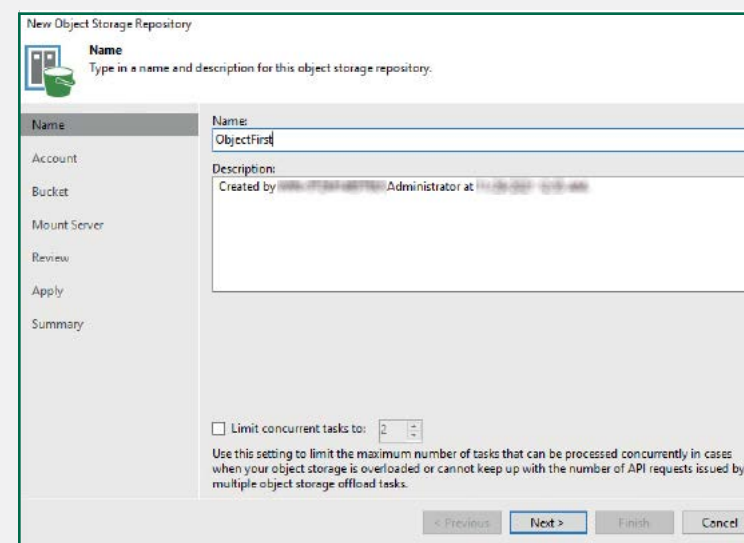


Opmerkingen:

.....


.....

.....


2.4. Voer het IP-adres van het apparaat in, behoud de standaard regio-instelling us-east-1 en voeg S3-logingegevens toe

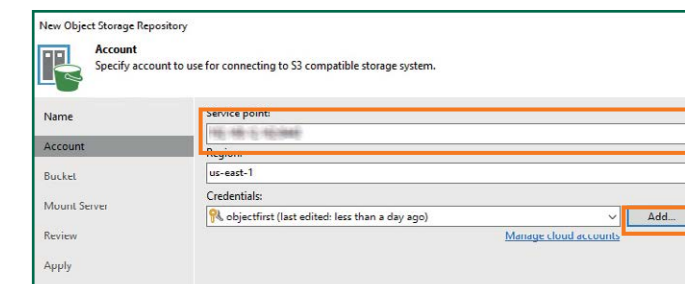


2.5. Selecteer een bucket

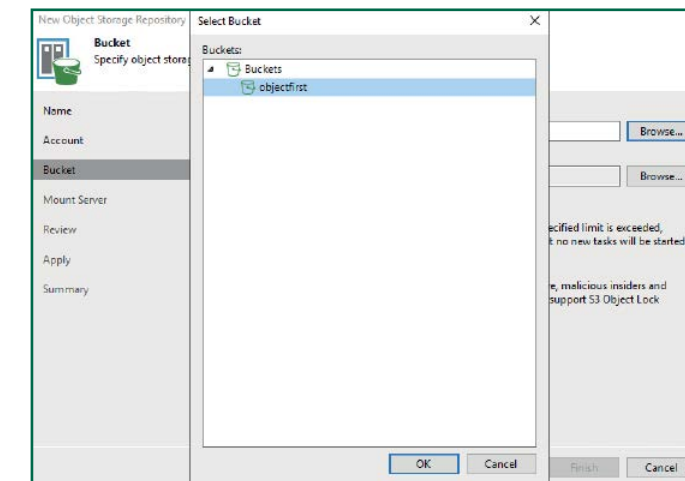

2.6. Selecteer of maak een nieuwe map aan



3. Aangemaakte opslagplaats selecteren voor back-up- en/of kopieertaken

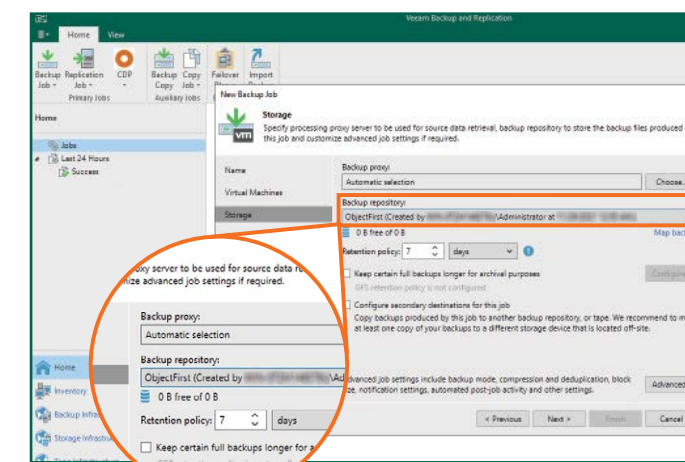

Klaar!

